



STAMOID®
MARINE FABRICS

FERRARI



STAMOID® LIGHT



White
Bianco 4128-03244*



Silver
Argento 4128-10124



Snow white
Bianco neve 4128-10309*



Pearl grey
Grigio perla 4128-10001*



Light blue
Blu notte 4128-04348




Cream
Crema 4128-10204



Ocean green
Verde smeraldo 4128-10171



Royal blue
Azzuro 4128-04997*




Ivory
Avorio 4128-10081*



Evergreen
Verde 4128-20031



Navy
Navy 4128-10235*



Sand
Sabbia 4128-01897*




Bordeaux
Bordeaux 4128-20042



Black
Nero 4128-00002



STAMOID® HEAVY COVER

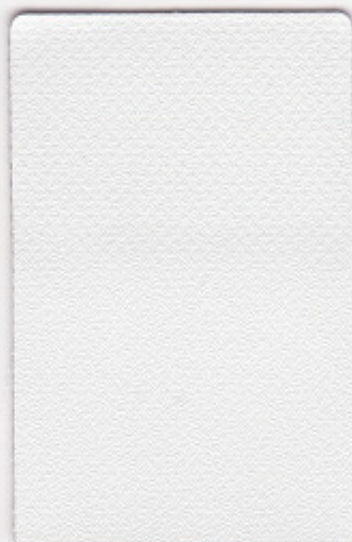

White
Bianco 4313-03244



Snow white
Bianco neve 4313-10309



Pearl grey
Grigio perla 4313-10001




Royal blue
Azzuro 4313-04997



Navy
Navy 4313-10235



STAMOID® TOP

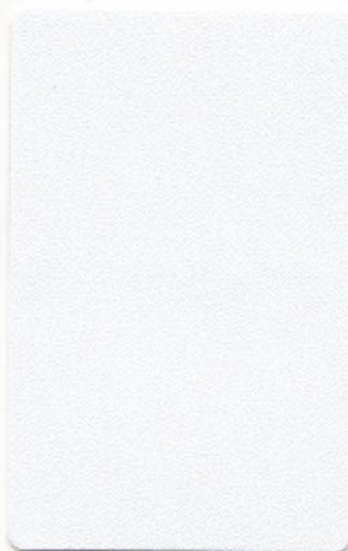

Snow white / Bianco
3933-10309**



White / Bianco
3933-03244**



Cream / Crema
3933-10204



Ivory / Avorio
3933-10081



Sand / Sabbia
3933-01897



Pearl grey / Grigio perla
3933-10001



Ocean green / Verde smeraldo
3933-10171



Evergreen / Verde
3933-20031



Bordeaux / Bordeaux
3933-20042



Light blue / Blu notte
3933-04348



Blue / Blu
3933-02815



Royal blue / Azzuro
3933-04997




Navy / Navy
3933-10235



Black / Nero
3933-00002**



STAMOID® TWEED

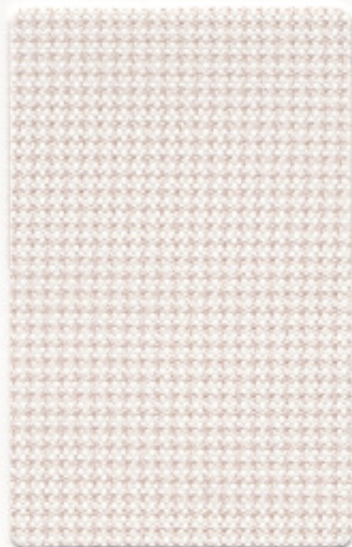

Pearl white / Bianco
(Back white / Dietro bianco)
4612-07489



Beach sand / Sabbia
(Back white / Dietro bianco)
4612-07495




Rock grey / Grigio
(Back grey / Dietro grigio)
4612-07490




Admiral blue / Blu
(Back grey / Dietro grigio)
4612-07494



STAMOID® OPEN

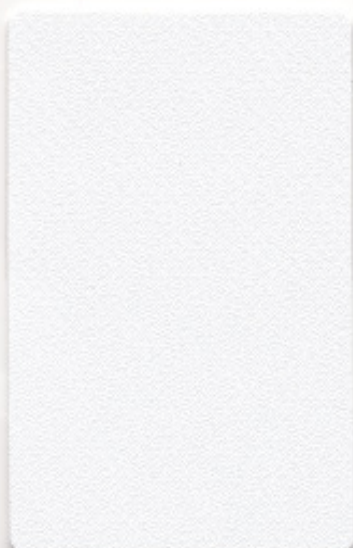

Snow white
Snow white 4463-10309




White
Bianco 4463-03244




Ivory
Avorio 4463-10081



SOLTIS® 86

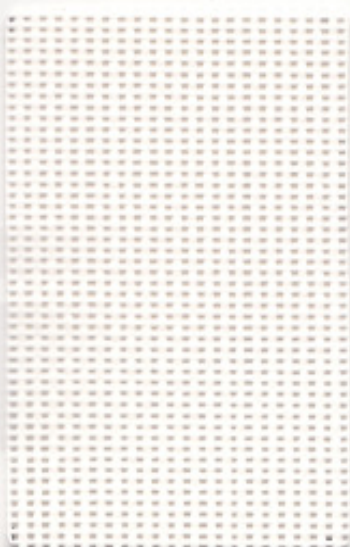

White
Bianco 86-2044



Beige
Beige 86-2003



Light grey
Grigio chiaro 86-2011



Bronze
Bronzo 86-2043



Black
Nero 86-2053



BATYLINE® ISO 62




Ebony
Ebano 7407-5005



Snow
Neve 7407-5001



GUIDE TO PRODUCT APPLICATIONS / GUIDA ALLE APPLICAZIONI

	 STAMOID® MARINE FABRICS	STAMOID® LIGHT	STAMOID® HEAVY COVER	STAMOID® TOP	STAMOID® TWEED	STAMOID® OPEN	SOLTIS®	BATYLINE® ISO 62
		4128	4313	3933	4612	4463	86	7407
Cockpit Cover <i>Telo per cabina</i>		•	•				•	•
Protective Cover <i>Telo di protezione</i>		•	•					
Seat and console cover... <i>Coprisedile, copriconsolle...</i>		•	•					
Furling Sail cover / Custodia per vela		•						
Protective anti-UV strip <i>Fascia di protezione contro i raggi UV</i>		•						
Bimini Top / Bimini				•	•	•		
Dodger/Enclosure / Capottina				•	•	•		
Awning / Tendaggio		•		•	•	•	•	
Shadesail / Velario		•					•	•
Solar Protection Screen <i>Schermi di protezione solare</i>							•	
Privacy Screen <i>Schermi di protezione privata</i>							•	•
Air Ventilation / Frangi-vento							•	•
Rail Cover <i>Rivestimento di parapetto</i>							•	•
Windshield Cover* <i>Custodia per parabrezza*</i>							•	•
Trampoline / Trampolino								•

* Avoid direct contact with plexiglass / Non mettere in contatto con del metacrilato (plexiglass)

SPECIFIC ADVANTAGES / VANTAGGI SPECIFICI



> **Stamoid® Light** is particularly lightweight and easily stowable. **Stamoid® Heavy Cover** offers the same advantages in heavier applications. / **Stamoid® Light** è particolarmente apprezzato per la sua leggerezza e per il suo ingombro discreto, **Stamoid® Heavy Cover** per la sua resistenza.



> **Soltis®** and **Batyline®** offer a protective screen against UV and wind allowing transparency while preserving privacy. / **Soltis®** e **Batyline®** sono delle griglie di protezione contro gli UV ed il vento. Offrono trasparenza, custodendo allo stesso tempo la vostra intimità.



> **Stamoid® Top** and **Stamoid® Tweed** are easy to clean and will remain flexible for exceptional longevity. / La flessibilità di **Stamoid® Top** e **Stamoid® Tweed** permette una manipolazione agevole, la loro facilità di manutenzione garantisce una durata eccezionale.



> Offering superior strength for large permanent tops, T-tops and high-speed boat tops, **Stamoid® Open** is the ideal solution. / Ideale per i telari delle imbarcazioni di grande dimensione o che navigano ad alta velocità, **Stamoid® Open** è di estrema solidità.

Technical data	STAMOID® LIGHT	STAMOID® HEAVY COVER	STAMOID® TOP	STAMOID® TWEED	STAMOID® OPEN	SOLTIS® 86	BATYLINE® ISO 62	Standards Normativa
Caratteristiche tecniche	4128	4313	3933	4612	4463	86	7407	
Description Descrizione	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Multi-layer composites Tessuto multistrati	Woven composite yams Filo tessuto	
Base cloth Filato	PES HT 280 dtex	PES HT 1100 dtex	PES HT 280 dtex	PES HT 280 dtex	PES HT 1100 dtex	PES HT 1100 dtex	PES HT 1100 dtex sheathed/ munito di guaina	
Weight Peso	280 g/m ² (except silver 330 g/m ²) 280 g/m ² (salvo argento 330 g/m ²)	465 g/m ²	430 g/m ²	430 g/m ²	650 g/m ²	380 g/m ²	500 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width Altezza	204 cm* (except silver 150 cm) 204 cm* (salvo argento 150 cm)	260 cm	150 cm**	150 cm	260 cm	177 cm	180 cm	
Roll length Lunghezza dei rotoli	50 lm	30 lm	50 lm (30 lm - width 204 cm) 50 lm (30 lm - altezza 204 cm)	50 lm	30 lm	50 lm	50 lm	
Tensile strength (warp/weft) Resistenza alla trazione (catena/trama)	100/100 daN/5 cm	230/230 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	120/120 daN/5 cm	230/230 daN/5 cm	230/160 daN/5 cm	240/240 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistenza allo strappo (catena/trama)	7/7 daN/5 cm	30/25 daN/5 cm	6/7 daN/5 cm	6/7 daN/5 cm	30/25 daN/5 cm	45/20 daN/5 cm	40/40 daN/5 cm	DIN 53.363
Color Light Fastness Stabilità alla luce (Max. 8)	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	≥ 7	QUVTEST T30-036 light UVA 340 lampada UVA 340
Temperature range Temperature estreme nell'uso	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	- 20/+ 70° C	
Mildew resistance Resistenza alle muffe	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	Degree 0, excellent Grado 0, eccellente	EN ISO 846 - A
Warranty Garanzia	5 year limited 5 anni	5 year limited 5 anni	5 year limited 5 anni	5 year limited 5 anni	5 year limited 5 anni	2 year limited 2 anni	2 year limited 2 anni	
Quality management system Sistema di management della qualità	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	ISO 9001	

Technical data are average values.

Le caratteristiche tecniche indicate sono dei valori medi.

* Certain colors are also available in 150 cm (59") width (see sampling)

* Sono disponibili anche alcuni colori con altezza di 150 cm (vedere campioni)

** Certain colors are also available in 204 cm (80") width (see sampling)

** Sono disponibili anche alcuni colori con altezza di 204 cm (vedere campioni)

Slight color variations may occur across different production lots. It is therefore recommended that material from the one batch be used for the same project.

Da una produzione all'altra, si possono verificare delle leggere fluttuazioni di tono, noi raccomandiamo di utilizzare sempre un materiale derivato dalla stessa fabbricazione per uno stesso progetto.

Stamoid® Marine textiles are 100% waterproof. To ensure waterproofness for the sewn trim Ferrari® offer a special sealant.

I tessuti Stamoid® Marine sono 100% impermeabili. Per assicurare l'impermeabilità delle cuciture Ferrari® propone un sigillante speciale.

Maintenance : Stamoid® Marine Fabrics are very easy to clean with the Ferrari® Clean detergent.

Consigli per la manutenzione : I tessuti Stamoid® Marine si puliscono facilmente per mezzo del detergente Ferrari® Clean.



Soltis® 86
& Batyline®



FERRARI



www.stamoidmarine.com

FERRARI SA - BP 54
F 38352 LA TOUR DU PIN Cedex
FRANCE
EXPORT : Tel : +33 (0)4 74 97 66 49
Fax : +33 (0)4 74 83 59 71

STAMOID AG
A member of the Ferrari Group
CH 8193 EGLISAU
SWITZERLAND
Tel : +41 (0)44 868 26 26
Fax : +41 (0)44 868 27 27

FERRARI TEXTILES CORP.
1510 SW 5th Court
POMPANO BEACH, FL 33069
USA
Tel : +1 (954) 942 3600
Fax : +1 (954) 942 5555

FERRARI CHINA
586 PAN-YU ROAD
SHANGHAI 200052
CHINA
Tel : +86 216 261 4686
Fax : +86 216 261 6570